


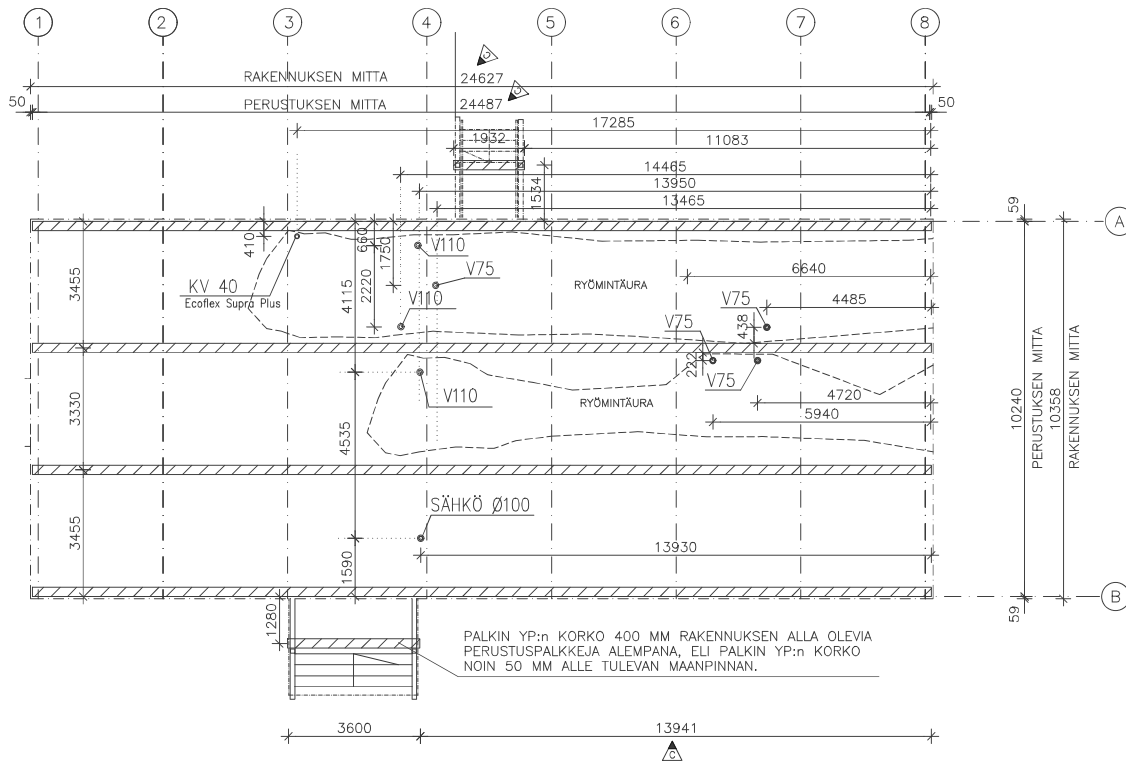

TOIMISTO-OSUUDEN PERUSTUSOHJE

PERUSTUSPALKIT ASENNETAAN RUTIMATTOMALLE MAPOHJALLE.

PERUSTUSPALKIT VOIVAT OLLA JOKO TERÄSPALKKEJA, BETONIPALKKEJA (KORKEUS > 300 mm) TAI LYÖNTIPAALUJA. PERUSTUSPALKKIEN YLÄPINNASSA EI SAA OLLA +/- 5 mm SUUREMPIA HEITTOJA.

RAKENNUKSEN ALAPOHJAN TUULETUKSESTA ON HUOLEHDITTAVA. YLEENSÄ RAKENNUKSEN ALAPOHJA TUULETETAAN PERUSTUSPALKKIEN VÄLISESTÄ TILASTA, MINKÄ TAKIA PERUSTUSPALKKIEN PÄÄTYJEN VÄLEJÄ EI SAA KOKONAAN PEITTÄÄ. ALAPOHJAN TUULETUS HOIDETAAN PERUSTUSSUUNNITELIJAN SUUNNITELMIEN MUKAAN.

PERUSTUSPALKKIEN PÄÄTYJEN VERHOILU PITÄÄ OLLA HELPOSTI IRROITETTAVISSA, JOTTA PÄÄDYISTÄ PYSTYTÄÄN JÄRJESTÄMÄÄN HUOLTOKÄYNNIT TALON ALLE JOKAISEEN PALKKIVÄLIIN.

VIEMÄRINOUSUT TUODAAN NIILLE OSOITETTUIHIN PAIKKOIHIN N. 300 mm PERUSTUSPALKKIPINNAN ALAPUOLELLE. VESINOUSUN JOHTO TUODAAN 1500 mm YLI PERUSTUSPALKIN YLÄPINNAN.

VESI- JA VIEMÄRINOUSUJEN ASIANMUKAISESTA JA HYVÄSTÄ ERISTYKSESTÄ ON HUOLEHDITTAVA. MAHDOLLISESTI TARVITTAVAT SAATTOLÄMMITTIMET HANKKII JA ASENTAA TILAAJA. SAATTOLÄMMITYSJOHDOT TUODAAN VÄHINTÄÄN 1000 mm YLI PERUSTUKSEN YLÄPINNAN.

LVI-LIITÄNTÖJEN YMPÄRILLE TULEE JÄTTÄÄ RIITTÄVÄ MONTTU TAI RYÖMINTÄURA, JOTTA ASENTAJA KYKENEE SUORITTAMAAN LIITÄNTÖJEN ASENNUSTYÖN.

VESIJOHDON SYÖTÖT SÄHKÖSAATOLLA JA LÄMMÖNERISTYKSELLÄ, ESIM. ECOFLEX SUPRA PLUS.

C 05.11.2014 korjattu kolmen mitan pituus. / HGR
B 17.10.2014 muutettu sisäänkäynnin perustuspalkin paikkaa ja poistettu yksi viemärin. / HGR
A 06.10.2014 tarkennettu pesuhuoneen viemärinohjeiden paikkoja / HGR

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisien arkistointimerkintöjä varten		
Rakennustoimenpide	TILAPÄINEN UUDISRAKENNUS		Piirustustyyppi	Juoks.n:o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	FinnHEMS Oy		Piirustuksen sisältö	Mittakaava	
Toimisto- ja majoitustila	Oulunsalo		PERUSTUSOHJE	1/100	
Suunn./Piirt. HGR			B60		
Ylöjärvi 27.08.2014			T1275-02P-C		
Puh. 010 661 5500			Therefore\Cramo\Tarjous\300 879\Tarjousuunnitelma\ARK		
Huurrite 19, PL9			ARK\FinnHEMS_Tarjouskuvat.dwg		
33471 YLÖJÄRVI					